

Zárt rendszerű hűtőtorony

TT-300'000

300 kW hűtőteljesítmény




- Zárt hűtővíz kör kompresszorok alkalmazása nélkül.
- Meglevő vagy új hűtőrendszerek ideális kiegészítő hűtője.
- A hőcserélők és a csövek anyaga rozsdamentes acél. A víz körben nincsenek réz alkatrészek, amelyek a vízminőség függvényében gondot okozhatnak.
- Külön belső felállításra tervezett kapcsolószekrény. A készülék maximális működési levegőhőmérséklete beállítható az elektronikus szabályozó egységen.

Hűtővíz előállítása a legolcsóbban

A készülékkel elérhető víz hőmérsékletek kb. 10 – 15 °C-kal a környezeti levegő hőmérséklete felett. A nyitott hűtőrendszerekkel szemben semmilyen hűtési vízvesztés nincs. A zárt működés garantálja, hogy a hűtővíz kör tiszta, külső szennyeződéstől mentes marad.

Külön felállítandó kapcsolószekrény kezelőszervekkel

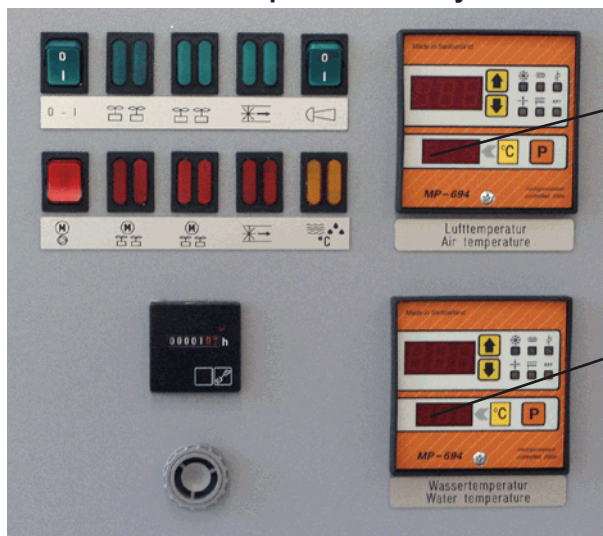

Levegő hőfokszabályozó egység
Ha a hőmérséklet átlépi a beállított maximális értéket, a készülék lekapcsol.

Hűtővíz hőfokszabályozó egység
Amint a víz hőmérséklet eléri a beállított értéket, a ventilátorok leállnak. A hőmérséklet +3 °C-os növekedésével a ventilátorok újra beindulnak.

TOOL-TEMP AG

Industriestrasse 30

CH-8583 Sulgen

Schweiz - Suisse - Switzerland

Tel.: +41 (0)71 644 77 77

Fax: +41 (0)71 644 77 00

E-Mail: info@tool-temp.ch


Internet: www.tool-temp.ch

TOOL-TEMP®

Készülék felállítás

A TT-300'000 modellünk kültéri felállításra szolgál. A téli üzemi körülményekre előnyös tetővelellátni.

Minőség = TOOL-TEMP

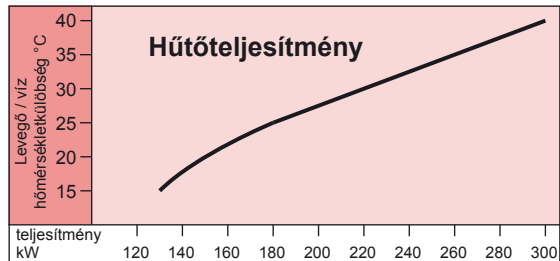

Műszaki adatok

Hűtőtéljesítmény	300 kW a teljesítménydiagram alapján
Hőcserélő	rozsdamentes acél
Szivattyútéljesítmény	kb. 600 liter/perc, feladószivattyú külső tartályhoz
Ventillátorok	4 db, 1,1 kW csatl. telj. / db Levegő beszívása oldalt, kifújása a készülék tetején
Levegőmennyiség	4 x 8'000 m ³ /óra
Elektr. csatlakozási telj.	6,8 kW
Rendszer	külön külső víztartály felállítása szükséges, a fogyasztók felé keringető szivattyúval
Méretek	L 3'350 x B 1'300 x H 2'090 mm görgőkkel
Zajszint	68 dBA
Tömeg	kb. 1400 kg üresen
Kapcsolószekrény	külön beltéri felállításra a készülékkel szállítjuk
Szín	ezüstsürke RAL 7001

Működési elv

